

Cumuli di barbabietole: come facilitare il lavoro delle macchine sterratrici

Alcune indicazioni riguardo alle caratteristiche ottimali e al corretto posizionamento dei cumuli

Allo scopo di ridurre i tempi morti per le macchine operatrici e agevolare le operazioni anche in caso di situazioni meteorologiche avverse è opportuno:

- scegliere **aree facilmente raggiungibili** dagli sterratori e dai camion;
- non posizionare i cumuli più in basso rispetto al piano di campagna per **evitare dannosi ristagni d'acqua** in caso di precipitazioni;
- verificare che il terreno sul quale sorge il cumulo sia **ben livellato** per consentire agevolmente anche la raccolta delle bietole a contatto con il suolo;
- **in presenza di terra** formare cumuli non superiori a **1,5 m di altezza** in quanto le precipitazioni, che possono caratterizzare questo periodo, rendono arduo il lavoro delle attrezzature di carico;
- mantenere la distanza tra la base del cumulo e la strada podereale (indicata con A nella fig.1) tra **2 e 6 metri in funzione delle dimensioni del caricatore**;
- **consultare preventivamente l'operatore** della sterratrice che saprà dare i migliori consigli in base al modello impiegato e agli spazi disponibili.



Foto 1. Caricatore-sterratore in azione: il cumulo dovrà essere dimensionato in base alla sua dimensione operativa

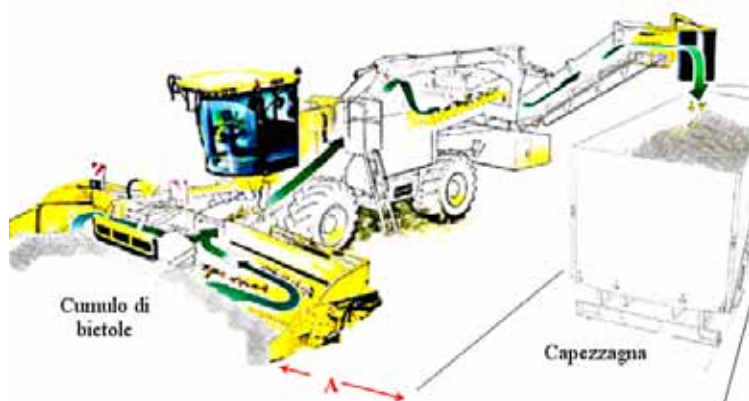


Figura 1. Posizione del cumulo tale da consentire la piena operatività della macchina sterratrice. Le macchine più grandi necessitano di circa 6 m di spazio.